Geberit AquaClean
Le WC lavant, qui prend soin de vous.

GEBERIT

Catalogue Tarif 2015

I Water®

I love Water = C'est l'eau que je préfère

A propos de Geberit AquaClean
Qu'est-ce qu'un WC lavant ?

Geberit AquaClean est une gamme d'abattants et de cuvettes intégrant une douchette, appelés WC lavant, pour l'hygiène intime. Un jet d'eau à la température du corps lave parfaitement tout en douceur. Il n'existe rien de plus naturel, de plus efficace, de plus confortable et donc de plus hygiénique que d'utiliser de l'eau pour la toilette intime !

Pourquoi un WC lavant ?

Geberit a mené une étude[1] auprès de 1 000 français concernant leurs pratiques et leurs habitudes dans la salle de bain et aux toilettes. On dénote plusieurs enseignements majeurs.

L'hygiène personnelle est très importante pour 80 % des Français ! 83 % Français déclarent ne pas éprouver un sentiment de propreté "à 100 %" en quittant les WC. 75 % pensent qu'ils se sentiraient plus propres en utilisant de l'eau plutôt que du papier et surtout 70 % des répondants sont prêts à essayer le WC lavant car ils estiment que c'est un procédé plus hygiénique, propre, efficace et rafraîchissant.

En synthèse, 3 Français sur 4 sont prêts à se mettre à l'eau… aux WC !

D'où vient le WC lavant ?

C'est en Suisse que naît le WC lavant à la fin des années 1950. Geberit débute la commercialisation des WC lavants dès 1977 et développe ensuite des abattants et des cuvettes sous l'appellation Balena. Depuis 2009, une toute nouvelle gamme est proposée sous la marque Geberit AquaClean.

A qui est destiné le WC lavant ?

Chacun est en mesure d'apprécier l'usage d'un WC lavant au quotidien. Homme, femme, enfant, adulte, personne agée, le WC lavant assure une hygiène parfaite pour tous. De part ses fonctions, le WC lavant permet également aux personnes dépendantes de retrouver une autonomie pour la toilette intime.

De fait, le WC lavant s'installe aussi bien chez les particuliers, dans les hôtels, les établissements de santé, les entreprises...

Quels sont les bénéfices du WC lavant pour l'utilisateur ?

La toilette intime avec de l'eau et de l'air est autrement plus hygiénique, plus efficace et plus agréable qu'avec le papier toilette. Le WC lavant offre une sensation unique de propreté et de fraîcheur. Pouvant même remplacer le bidet, le WC lavant offre alors un gain de place non négligeable dans une salle de bains.

Lavage bienfaisant

Séchage en douceur

AquaClean Maïra

AquaClean Sela

[1] Source : Etude menée par Cohésium pour Geberit AquaClean auprès d'un échantillon représentatif de 1014 personnes âgées de 25 à 65 ans et plus, en avril 2011.

Sommaire

Informations pratiques 4

Contact et site internet Geberit AquaClean 4
Le Lounge Geberit AquaClean 5

Les produits 6

Les fonctions du WC lavant 6
Nouveauté 2015 Geberit AquaClean Maïra 7
La gamme 8
AquaClean 4000 9 - 10
AquaClean 5000 11 - 12 - 13
AquaClean 5000plus 14 - 15 - 16
AquaClean Sela au sol 17
Tableau comparatif de la gamme 18 - 19
AquaClean Sela suspendu 20
AquaClean 8000 21
AquaClean 8000plus 22 - 23
AquaClean Maïra 24

Informations techniques 25

Les consommables 25
Accessoires de montage 26 - 27
Compatibilité des abattants 28
Raccordement électriques 29
Guide de commande 30
L'usine 31
Pièces détachées 32 - 33
Conditions générales de vente 34
Pourquoi choisir Geberit AquaClean 35

Nous contacter

Lounge Geberit AquaClean

Le lundi de 14h00 à 18h30
Du mardi au vendredi :
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
Le samedi : de 10h00 à 18h30 (journée continue)

Informations produits, brochures, gabarit de compatibilité, distributeur exposant, étude de projet… et aussi connaître les coordonnées de votre interlocuteur direct en région.

Ligne directe

Tél. : 01 45 56 99 04 (prix d'un appel local)
Fax : 01 45 56 99 05
E-mail : aquaclean.fr@geberit.com

Services Clients Geberit

A votre écoute du lundi au jeudi :

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Support commercial : délai, suivi de commandes, prix,…
Support technique : consignes de pose, pièces détachées,…

N° Indigo 0 825 801 603*
0,15 € TTC / MN

N° Indigo FAX 0 825 801 604*
0,15 € TTC / MN

Un site internet dédié
→ www.geberit-aquaclean.fr

Sur le site internet, vous pouvez vous familiariser en toute tranquillité avec Geberit AquaClean.
De façon interactive, grâce aux animations et à la vidéo, vous allez découvrir le WC lavant et ses bienfaits jusque dans les moindres détails.
Rien de mieux pour connaître les arguments précis à exposer à votre client !

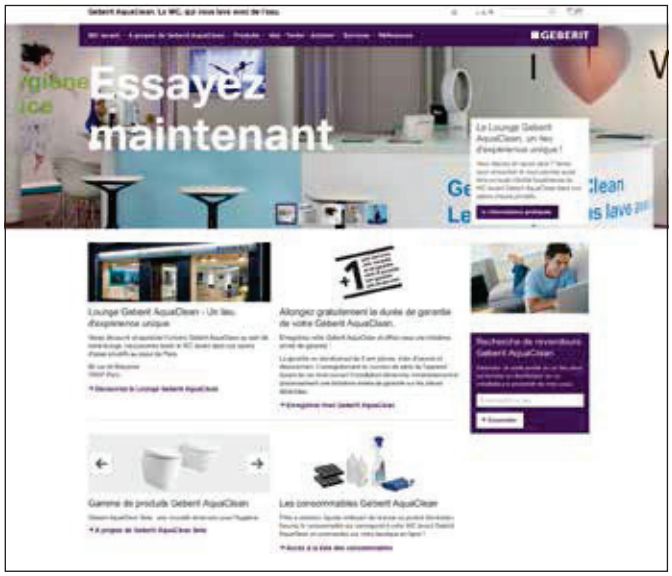

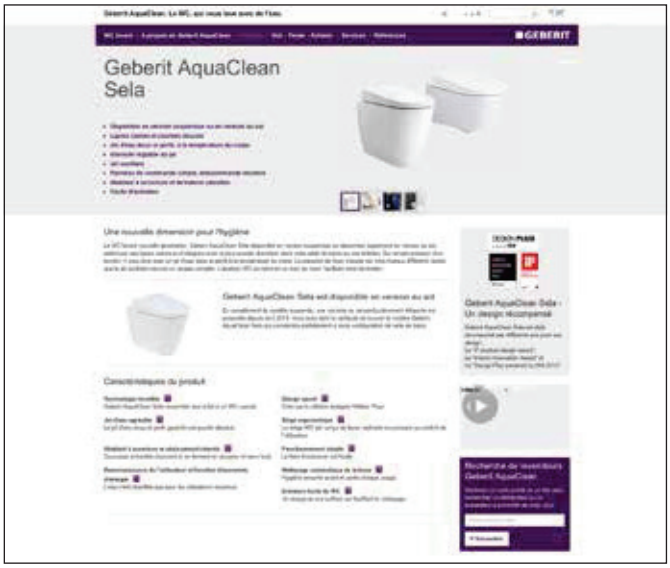

Consultez l'ensemble des documents : les fiches techniques pour examiner de façon détaillée les différences entre les modèles, le manuel d'utilisation ou encore la notice d'entretien pour l'appareil retenu. Il est possible de les imprimer ou de les télécharger.

Conseillez à votre client de s'enregistrer en ligne une fois le Geberit AquaClean installé, il bénéficiera alors d'une troisième année de garantie offerte pour les pièces détachées.

Retrouvez également les informations techniques concernant Geberit AquaClean telles que les dessins pour Autocad®, les notices de pose, les déclarations de conformité sur le site Geberit www.geberit.fr dans la partie "produits".

Le Lounge Geberit AquaClean
Un lieu d'expérience unique pour vous et vos clients !

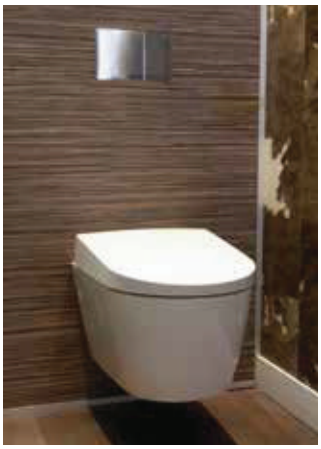

Les mots ne suffisent pas pour décrire Geberit AquaClean : il faut en faire l'expérience par soi-même. Emmenez vos clients découvrir et apprécier l'univers Geberit AquaClean au sein de notre lounge, ils pourront tester le WC lavant dans nos salons d'essai privatifs au coeur de Paris.

Au sein du Lounge, nous vous accueillons autour du bar à eaux.
Dans cet espace tout en arrondi, synonyme de douceur, tous les modèles de la gamme Geberit AquaClean sont présentés : du modèle "découverte", AquaClean 4000, qui permet de s'initier aux bienfaits du WC lavant, au modèle le plus perfectionné : l'AquaClean Maïra.

A l'écart de cet espace principal se trouvent deux salons spacieux dédiés aux essais des WC lavants Geberit AquaClean. Ces salons très confortables sont chacun équipés de 2 modèles et offrent ainsi la possibilité de faire en toute intimité l'expérience du WC lavant.

Lounge Geberit AquaClean
66, rue de Babylone - 75007 Paris
Téléphone : 01 45 56 99 04
Fax : 01 45 56 99 05
E-mail : aquaclean.fr@geberit.com

Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h00 à 18h30
Mardi au vendredi :
10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h30
Samedi : 10h00 à 18h30
(journée continue)

Métro :
Saint François-Xavier (L13)
ou Sèvres-Babylone (L10, L12)

Stationnement conseillé :
Boulevard des Invalides ou
parking Sèvres-Babylone

Fonctions du WC lavant
Geberit AquaClean

Rinçage de la buse
Avant et après chaque utilisation, la buse de la douchette est systématiquement rincée. Si souhaité, la buse peut être extraite pour être lavée entièrement.

Douchette
L'eau diffusée est tempérée grâce au système de chauffage intégré dans chaque produit. A tout moment, il est possible de régler l'intensité. Le cycle de lavage dure 20 secondes sur la plupart des modèles.

Détection de présence
Les produits sont équipés d'un capteur de présence pour mettre en veille l'appareil lorsque l'utilisateur n'est pas à proximité. Sur les séries 5000, 8000 et le modèle Maïra, le type de détection utilisée fait également office de sécurité enfant.

Douchette Dame
La douchette s'avance au maximum et le débit est modéré pour offrir une toilette intime délicate. Les modèles AquaClean 8000plus et Maïra possèdent une buse spécifique pour la douchette dame.

Filtration des odeurs
Les odeurs sont neutralisées à la source à l'aide du filtre à charbon actif ou du filtre céramique alvéolé selon le modèle. Ainsi, l'air dans la pièce reste sain.

Séchage
Les modèles AquaClean 5000plus, 8000plus et Maïra ont également une fonction séchage. Une soufflerie se met en marche et diffuse de l'air à la température souhaitée.

Lunette chauffante
Sur le modèle Maïra, le chauffage de la lunette débute immédiatement dès lors que l'utilisateur est détecté. Il est possible de régler la température mais aussi de désactiver cette fonction.

Panneau de commande
Tous les produits disposent d'un panneau de commande latéral pour une facilité d'usage sans télécommande.

Ouverture et fermeture automatique du couvercle
Le couvercle d'abattant de l'AquaClean Maïra est doté d'une ouverture automatique sans contact dès l'approche de l'utilisateur. Le couvercle se referme également automatiquement dès son départ.

Télécommande
La télécommande est livrée avec chaque produit doté de l'appellation "plus" ainsi qu'avec le Sela et le Maïra. Elle permet d'accéder aux fonctions avancées et d'offrir un confort d'utilisation optimal.

Nouveauté
AquaClean Maïra

Arborant le plus haut niveau de technologie, de design et de performance jamais atteint, Geberit AquaClean Maïra établit une nouvelle référence époustouflante en matière de WC lavant. Développée pour permettre une pose aisée par le professionnel, conçue pour offrir un bien-être inégalé pour le client final, cette nouveauté recueille tous les superlatifs.
Cette superbe création est le résultat d'une étroite collaboration entre Geberit et le designer Christoph Behling.

1 - Impactant
Cette cuvette interpelle au premier regard avec son design en lévitation et ses courbes douces.
A l'approche, la lumière d'orientation se déclenche et le couvercle se lève automatiquement.
Au premier contact, la lunette chauffante accueille avec douceur l'utilisateur.

2 - Actuel
De taille contenue avec uniquement 59 cm de long, ce modèle regorge de fonctions intelligentes personnalisables pour chaque utilisateur comme le coloris de la lumière d'orientation, le positionnement des bras de douche et de séchage.

3 - Hygiène
Pour l'hygiène intime, le jet d'eau, avec la technologie WhirlSpray brevetée par Geberit, est dynamiquement enrichi en air et puis diffusé en spirale. Il offre un effet revitalisant avec une consommation d'eau réduite.
La technologie TurboFlush, développée par Geberit, s'associe à une cuvette sans bride asymétrique pour assurer un rinçage impeccable et silencieux.

4 - Qualité
Ce produit, conçu en interne par Geberit, est assemblé dans notre usine en Suisse.
Matériaux de qualité (Duroplast pour l'abattant), inox pour la douchette), conformité avec 100% des normes en vigueur dont la EN1717, contrôles qualité très poussés pour faire d'AquaClean Maïra un produit fiable, robuste et d'une grande longévité.

5 - Intuitif
La prise en main de la télécommande est immédiate. Ses boutons sont d'un extrême clarté, tout comme le panneau de commande pour une utilisation très facile.
Pour un confort optimal, la télécommande permet de mémoriser jusqu'à quatre profils utilisateurs.

DESIGN PLUS
powered by: ISH

SELECTION OFFICIELLE
GRAND PRIX DE L'INNOVATION
FOIRE DE PARIS
2015

La gamme
Geberit AquaClean

Geberit AquaClean propose une douzaine de modèles de WC lavant. A chacun correspond le produit idéal. Qu'il s'agisse d'un abattant lavant pour revaloriser des toilettes existantes ou d'un WC lavant complet Geberit AquaClean, le facteur bien-être et le principe du jet d'eau lavant sont les mêmes sur tous les modèles. Les différents produits se distinguent alors par des fonctions de confort complémentaires.

AquaClean 4000
L'essentiel

Idéal pour découvrir les bienfaits du WC lavant pour l'hygiène intime. Comme tous les produits Geberit AquaClean, il délivre de l'eau à la température du corps sur simple pression d'un bouton. Existe en version abattant ou en pack avec la cuvette suspendue Confort.

AquaClean 5000
La version confort

Ce modèle offre un confort complémentaire avec ses fonctions additionnelles. La filtration des odeurs est activée dès que l'utilisateur s'assoit sur le WC pour garder l'air sain dans la pièce. Le jet dit "oscillant", mouvement de va-et-vient régulier, assure un lavage des plus efficaces.
Existe en version abattant ou en pack avec les cuvettes suspendues Confort ou Premium.

AquaClean 5000plus
Le multi-fonctions

Il s'agit de l'abattant le plus complet de la gamme avec des fonctions supplémentaires, comme la douchette dame, le jet massant ou encore le séchage à température réglable pour faire du passage aux toilettes une agréable expérience de bien-être.
Existe en version abattant ou en pack avec les cuvettes suspendues Confort ou Premium

AquaClean Sela
Une nouvelle dimension pour l'hygiène

Ce WC lavant est tout à fait séduisant par son design. La douchette délivre un jet doux et perlé grâce à l'adjonction d'air. La prise en main est immédiate avec la télécommande à l'utilisation très intuitive. Quant au panneau de commande latéral, il se fait très discret et apparaît uniquement quand le couvercle est levé.
Ce produit existe également en version au sol.

AquaClean 8000
L'ensemble contemporain et performant

Il s'agit d'un produit monobloc avec l'ensemble des raccordements techniques (eau et électricité) qui sont dissimulés pour créer un ensemble Le jet d'eau oscillant assure un lavage optimal. Et son intensité se règle individuellement en appuyant tout simplement sur un bouton.

AquaClean 8000plus
Le bien-être en mode luxe

Toutes les fonctionnalités sont réglables individuellement : température de l'eau, intensité du jet, fonctions complémentaires comme douchette dame ou jet massant, séchage et élimination des odeurs. Grâce à la mémorisation des profils, chaque utilisateur règle toutes les fonctions d'après ses goûts une fois pour toutes et peut les consulter à nouveau grâce à la télécommande, uniquement en appuyant sur un bouton. Pour une pose traditionnelle, ce produit existe également en version au sol avec réservoir apparent.

AquaClean Maïra
Design et fonction en parfaite harmonie.

Avec Geberit AquaClean Maïra, l'histoire du WC lavant entre dans une nouvelle ère en matière de confort. Ce nouveau produit séduit par son design en lévitation et son habillage chromé qui intensifie l'impression de flottement dans les airs. L'intérieur du WC lavant fourmille de solutions technologiques avant-gardistes, comme la lumière d'orientation, l'ouverture et la fermeture automatiques du couvercle et le chauffage de la lunette. La télécommande facile à utiliser permet un réglage intuitif des fonctions de la douchette et du séchage selon les préférences personnelles. La géométrie intérieure asymétrique de la cuvette sans bride permet un effet de chasse particulièrement efficient et silencieux.
A chaque usage, ce WC lavant révolutionnaire enchantera l'utilisateur.

AquaClean 4000
Abattant lavant

- → Convient pour une cuvette au sol ou une cuvette suspendue.
- → En cas d'installation sur une cuvette au sol, les accessoires de raccordement sont compris sauf si l'alimentation du réservoir est à droite (réf. 240.396.00.1) ou à l'arrière (réf. 115.438.00.1).
- → Pour installation avec une cuvette suspendue, prévoir le set de raccordement (réf. 249.801.00.1) et le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
- → En cas d'installation avec une cuvette suspendue sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- → En cas d'installation avec une cuvette au sol sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.007.xx.1 ou 131.033.xx.1 / 131.203.xx.1 ou 131.233.xx.1)
- → Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Livré avec

- Set de raccordement en eau, rigide pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Matériel de fixation.

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
Détection radar de l'utilisateur
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Alimentation en eau sur le côté gauche
Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Mode économie d'énergie

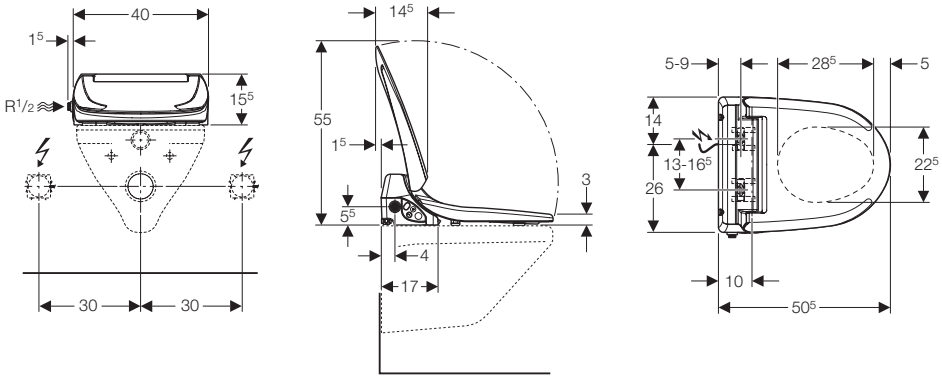

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	0,9 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	800 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf.146.130.11.1	530,00 €	Blanc alpin	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Pack Confort AquaClean 4000
Abattant lavant et cuvette suspendue

→ Installation possible sur tous les bâti-supports.
→ En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
→ Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
→ Certificat de conformité CE.
→ Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
→ Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Pack comprenant
- Abattant lavant
- Cuvette suspendue Confort
- Set de raccordement (réf. 249.801.00.1)
- Boîtier électrique (réf. 242.001.00.1)
- Set d'isolation phonique (réf. 156.050.00.1)
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Matériel de fixation.

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
Détection radar de l'utilisateur
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Alimentation en eau sur le côté gauche
Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Mode économie d'énergie
Cuvette céramique à fonds creux, 100% émaillée, EN997

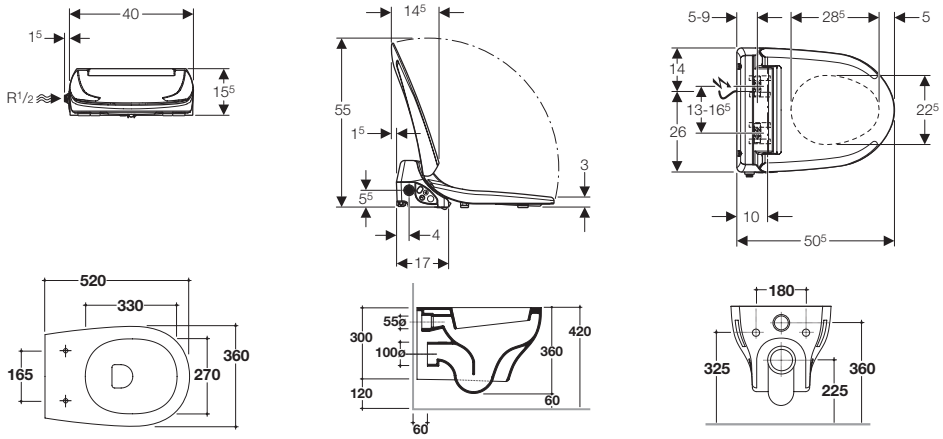

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	0,9 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	800 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Format de la cuvette	52 X 36 cm
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf.146.137.11.1	800,00 €	Blanc alpin	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

AquaClean 5000
Abattant lavant avec filtration des odeurs

→ Convient pour une cuvette au sol ou une cuvette suspendue.
→ En cas d'installation sur une cuvette au sol, les accessoires de raccordement sont compris sauf si l'alimentation du réservoir est à droite (réf. 240.396.00.1) ou à l'arrière (réf. 115.438.00.1).
→ Pour installation avec une cuvette suspendue, prévoir le set de raccordement (réf. 249.801.00.1) et le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
→ En cas d'installation avec une cuvette suspendue sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
→ En cas d'installation avec une cuvette au sol sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.007.xx.1 ou 131.033.xx.1 / 131.203.xx.1 ou 131.233.xx.1)
→ Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
→ Installation possible sur des cuvettes avec trous de fixations des abattants dissimulés (dits aveugles) grâce à l'accessoire (réf. 240.495.00.1).
→ Certificat de conformité CE.
→ Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
→ Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Livré avec
- Set de raccordement en eau, rigide pour réservoir apparent
- Filtre à charbon actif
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Alimentation en eau sur le côté gauche
Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
Mode économie d'énergie

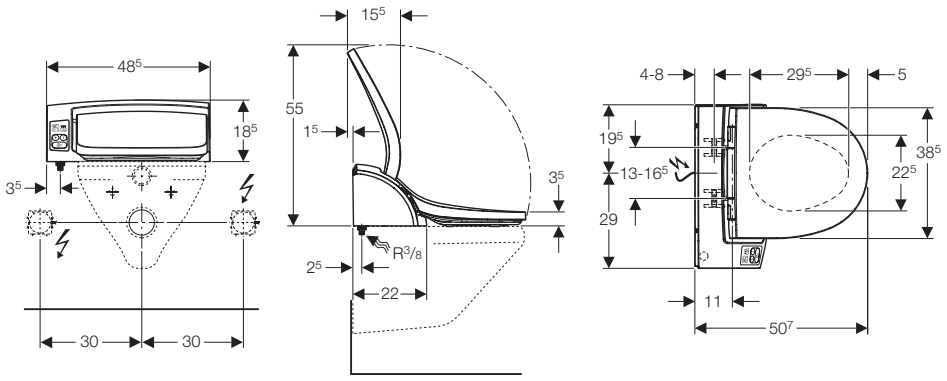

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Filtration	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.120.11.1	1 000,00 €	Blanc	☐
Réf. 146.120.10.1	1 250,00 €	Beige bahamas	☐
Réf. 146.120.CG.1	1 250,00 €	Gris manhattan	☐
Réf. 146.120.EP.1	1 250,00 €	Pergamon	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Pack Confort AquaClean 5000

Abattant lavant avec filtration des odeurs et cuvette suspendue

- → Installation possible sur tous les bâti-supports.
- → En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- → Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Pack comprenant

- Abattant lavant
- Cuvette suspendue Confort
- Set de raccordement (réf. 249.801.00.1)
- Boîtier électrique (réf. 242.001.00.1)
- Set d'isolation phonique (réf. 156.050.00.1)
- Filtre à charbon actif
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient
Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Alimentation en eau sur le côté gauche
Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
Mode économie d'énergie
Cuvette céramique à fonds creux, 100% émaillée, EN997

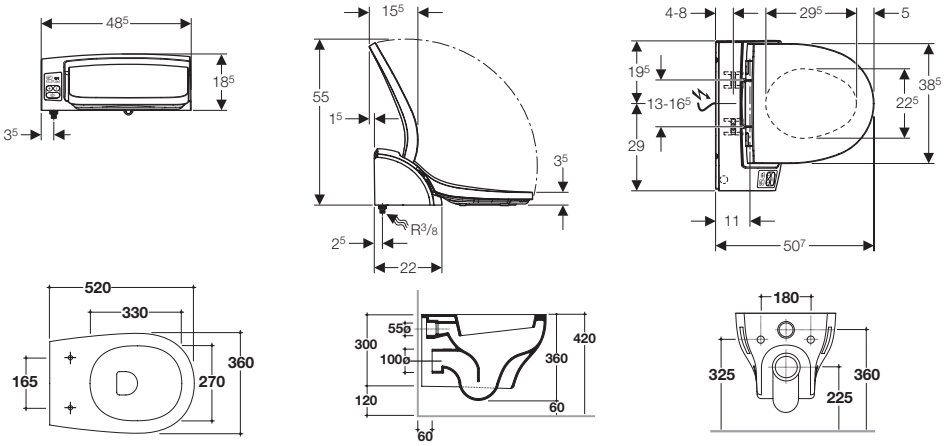

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Filtration	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Format de la cuvette	52 X 36 cm
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.127.11.1	1 270,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Pack Premium AquaClean 5000

Abattant lavant avec filtration des odeurs et cuvette suspendue

- → Installation possible sur tous les bâti-supports.
- → En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- → Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Pack comprenant

- Abattant lavant
- Cuvette suspendue Premium
- Plaque d'adaptation (réf. 240.495.00.1)
- Set de raccordement (réf. 249.801.00.1)
- Boîtier électrique (réf. 242.001.00.1)
- Set d'isolation phonique (réf. 156.050.00.1)
- Filtre à charbon actif
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient
Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Alimentation en eau sur le côté gauche
Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
Mode économie d'énergie
Cuvette céramique à fonds creux, 100% émaillée, EN997

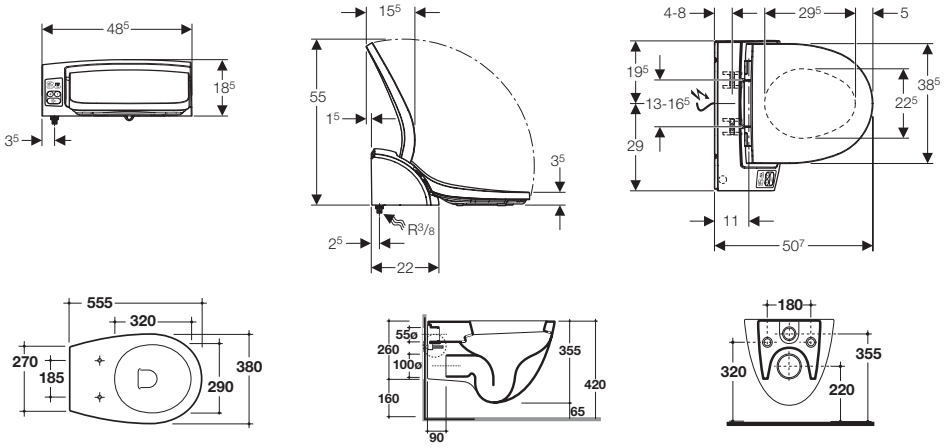

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Filtration	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Format de la cuvette	55,5 X 38 cm
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.128.11.1	1 490,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

AquaClean 5000plus

Abattant lavant, séchant avec filtration des odeurs

- → Convient pour une cuvette au sol ou une cuvette suspendue.
- → En cas d'installation sur une cuvette au sol, les accessoires de raccordement sont compris sauf si l'alimentation du réservoir est à droite (réf. 240.396.00.1) ou à l'arrière (réf. 115.438.00.1).
- → Pour installation avec une cuvette suspendue, prévoir le set de raccordement (réf. 249.801.00.1) et le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
- → En cas d'installation avec une cuvette suspendue sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- → En cas d'installation avec une cuvette au sol sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.007.xx.1 ou 131.033.xx.1 / 131.203.xx.1 ou 131.233.xx.1)
- → Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
- → Installation possible sur des cuvettes avec trous de fixations des abattants dissimulés (dits aveugles) grâce à l'accessoire (réf. 240.495.00.1).
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Livré avec

- Set de raccordement en eau, rigide pour réservoir apparent
- Télécommande à affichage LCD, support mural et piles, LR03 (AAA)
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.
- Filtre à charbon actif

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable au degré près
Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Jet massant : effet stimulant et décontractant
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Douchette dame
Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
Position de la douchette réglable : 7 positions
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Alimentation en eau sur le côté gauche
Séchage à air chaud
Télécommande
Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
Mode économie d'énergie

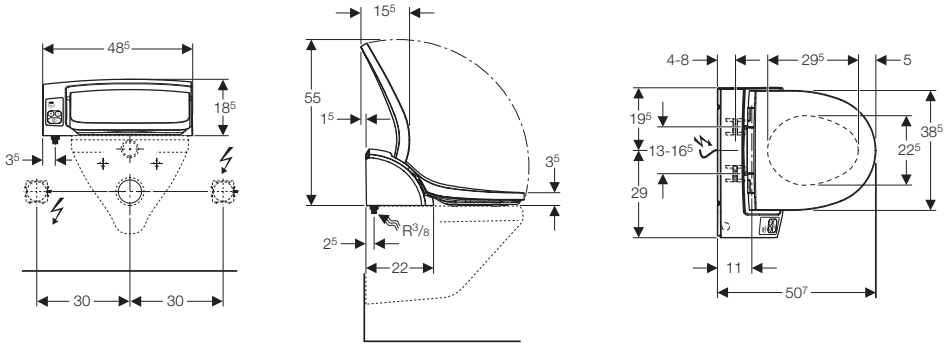

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau, jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajustable sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	1 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Résistance à la charge	140 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.110.11.1	1 300,00 €	Blanc	☐
Réf. 146.110.10.1	1 550,00 €	Beige bahamas	☐
Réf. 146.110.CG.1	1 550,00 €	Gris manhattan	☐
Réf. 146.110.EP.1	1 550,00 €	Pergamon	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Pack Confort AquaClean 5000plus

Abattant lavant, séchant avec filtration des odeurs et cuvette suspendue

→ Installation possible sur tous les bâti-supports
→ En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
→ Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
→ Certificat de conformité CE.
→ Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
→ Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Pack comprenant

- Abattant lavant
- Cuvette suspendue Confort
- Set de raccordement (réf. 249.801.00.1)
- Boîtier électrique (réf. 242.001.00.1)
- Set d'isolation phonique (réf. 156.050.00.1)
- Télécommande à affichage LCD, support mural et piles, LR03 (AAA)
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.
- Filtre à charbon actif

Caractéristiques	
	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable au degré près
	Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
	Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Jet massant : effet stimulant et décontractant
	Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
	Douchette dame
	Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
	Position de la douchette réglable : 7 positions
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Alimentation en eau sur le côté gauche
	Séchage à air chaud
	Télécommande
	Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
	Mode économie d'énergie
	Cuvette céramique à fonds creux, 100% émaillée, EN997

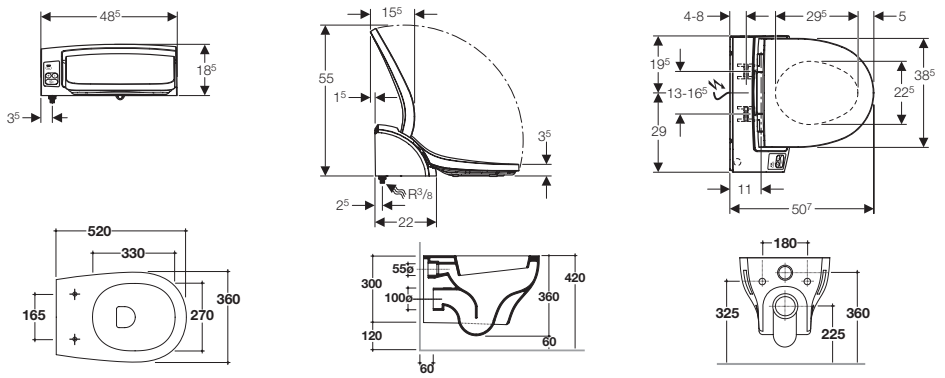

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau, jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajustable sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	1 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Format de la cuvette	52 X 36 cm
Résistance à la charge	140 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.117.11.1	1 570,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Pack Premium AquaClean 5000plus

Abattant lavant, séchant avec filtration des odeurs et cuvette suspendue

→ Installation possible sur tous les bâti-supports
→ En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
→ Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
→ Certificat de conformité CE.
→ Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
→ Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Pack comprenant

- Abattant lavant
- Cuvette suspendue Premium
- Plaque d'adaptation (réf. 240.495.00.1)
- Set de raccordement (réf. 249.801.00.1)
- Boîtier électrique (réf. 242.001.00.1)
- Set d'isolation phonique (réf. 156.050.00.1)
- Télécommande à affichage LCD, support mural et piles, LR03 (AAA)
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.
- Filtre à charbon actif

Caractéristiques	
	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable au degré près
	Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
	Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Jet massant : effet stimulant et décontractant
	Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
	Douchette dame
	Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
	Position de la douchette réglable : 7 positions
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Alimentation en eau sur le côté gauche
	Séchage à air chaud
	Télécommande
	Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
	Mode économie d'énergie
	Cuvette céramique à fonds creux, 100% émaillée, EN997

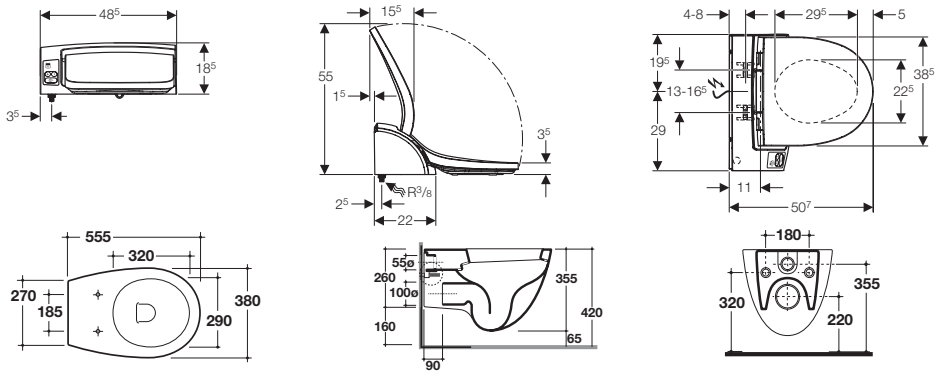

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau, jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajustable sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	1 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Format de la cuvette	55,5 X 38 cm
Résistance à la charge	140 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.118.11.1	1 790,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

AquaClean Sela
WC lavant
Installation au sol

→ Installation possible sur un panneau WC Monolith au sol ou avec un réservoir encastré seul.
→ En cas d'installation avec un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.007.xx.1 ou 131.033.xx.1 / 131.203.xx.1 ou 131.233.xx.1)
→ En cas d'installation avec un réservoir encastré seul, prévoir le modèle Sigma 12 cm (réf. 109.300.00.5) ou le modèle Sigma 8 cm (réf. 109.770.00.1)
→ Certificat de conformité CE.
→ Produit conforme à la réglementation NT EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences de sécurité des dispositifs de protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en œuvre du produit par un professionnel.
→ Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offertes la 3ème année.

Livré avec
- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande, support mural et piles CR2032
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Ensemble de raccordement électrique IP65
- Set d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de sur-face non régulière sur la céramique
- Cache plastique pour obturation du trou sur la céramique
- Produit d'entretien et chiffon microfibres

Caractéristiques	
	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
	Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
	Position de la douchette réglable : 5 positions
	Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Détection radar de l'utilisateur
	Télécommande
	Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Abattant avec ouverture freinée
	Mode économie d'énergie

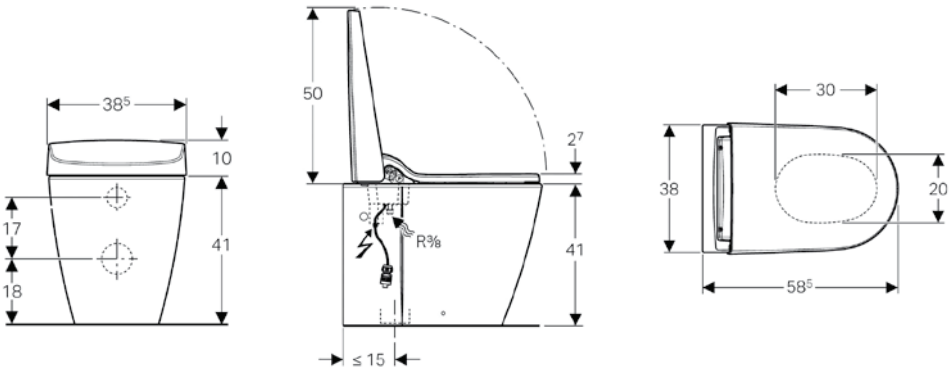

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,2 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	0,5 - 10 bars
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	800 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.170.11.1	2 390,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Geberit AquaClean
Gamme 2015

Abattant lavant

Modèle	**AquaClean 4000** Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue	**AquaClean 5000** Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue	**AquaClean 5000plus** Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue
Lavant	Doux	Tonique	Tonique
Filtration des odeurs		✓	✓
Séchant			✓
Lunette chauffante			
Télécommande (profils programmables)			✓
Douchette dame			✓
Position réglable de la douchette			✓
Jet massant			✓
Jet oscillant (va-et-vient)		✓	✓
Ouverture et fermeture automatiques du couvercle			
Abattant avec fermeture ralentie	✓	✓	✓
Lumière d'orientation			
Rinçage TurboFlush			
Température de l'eau	37°C ou ambiante	37°C ou ambiante	Jusqu'à 39°C, réglable
Intensité du jet	5 niveaux	7 niveaux	7 niveaux
L x l x H (en cm)	50,5 x 40,0 x 15,5 (A) 52,0 x 40,0 x 51,5 (PC)	50,7 x 48,5 x 18,5 (A) 52,0 x 48,5 x 54,5 (PC) 55,5 x 48,5 x 54,0 (PP)	50,7 x 48,5 x 18,5 (A) 52,0 x 48,5 x 54,5 (PC) 55,5 x 48,5 x 54,0 (PP)
Référence	146.130.11.1 (A) 146.137.11.1 (PC)	146.120.11.1 (A) 146.127.11.1 (PC) 146.128.11.1 (PP)	146.110.11.1 (A) 146.117.11.1 (PC) 146.118.11.1 (PP)
Prix public € HT	530,00(*) (A) 800,00(*) (PC)	1.000,00(*) (A) 1.270,00(*) (PC) 1.490,00(*) (PP)	1.300,00(*) (A) 1.570,00(*) (PC) 1.790,00(*) (PP)

(A) : Abattant - (PC) : Pack Confort - (PP) : Pack Premium. Les prix indiqués correspondent au modèle blanc sauf si précision.
Tous les produits Geberit AquaClean sont conformes à la réglementation NF EN1717 en vigueur depuis mars 2001. Cette norme définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.

WC lavant

AquaClean Sela Cuvette suspendue Cuvette au sol	**AquaClean 8000** Cuvette suspendue	**AquaClean 8000plus** Cuvette suspendue	**AquaClean 8000plus** Cuvette au sol avec réservoir apparent	**AquaClean Maïra** Cuvette suspendue
Perlé	Généreux	Généreux	Généreux	WhirlSpray Revitalisant
		(4)	(3)	(4)
	Systématique			
37°C ou ambiante	37°C ou ambiante	Jusqu'à 39°C, réglable	Jusqu'à 39°C, réglable	Jusqu'à 39°C, réglable
5 niveaux	7 niveaux	7 niveaux	7 niveaux	5 niveaux
57,8 x 38,5 x 44,0 58,8 x 38,5 x 51,0	61,5 x 42,0 x 43,0	61,5 x 42,0 x 43,0	73,5 x 42,0 x 96,0	59,0 x 39,5 x 38,0
146.140.11.1 146.170.11.1	146.182.11.1	180.100.11.1	185.100.11.1	146.218.11.1 146.218.21.1
2.250,00(*) 2.390,00(*)	2.250,00(*)	3.650,00(*)	4.350,00(*)	4.050,00(*) 4.150,00(*)

Le cycle de lavage dure 20 secondes pour chacun des modèles sauf pour le Maïra dont le cycle s'ajuste de 30 à 50 secondes selon débit utilisé.
(*) Une éco-participation s'applique en complément sur le prix de chaque produit : 0,46 € HT pour les abattants lavant et les packs, 3,34 € HT pour les WCs lavant.
Les produits sont garantis 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement. Sur enregistrement, une extension de garantie durant la 3e année est offerte pour les pièces.

AquaClean Sela
WC lavant
Installation suspendue

- → Installation possible sur tous les bâti-supports.
- → Avec les bâti-supports hauteur réduite Kappa (réf. 111.241.00.1 – 111.248.00.1 – 111.298.00.1), prévoir le set de raccordement (réf. 240.839.00.1).
- → En cas d'installation sur un bâti-support Geberit antérieur à 2013, veuillez consulter la page 30 du catalogue pour identifier l'accessoire approprié.
- → En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NT EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences de sécurité des dispositifs de protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en œuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offertes la 3ème année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande, support mural et piles CR2032
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Ensemble de raccordement électrique IP65
- Set d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Cache plastique pour obturation du trou sur la céramique
- Produit d'entretien et chiffon microfibres

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Position de la douchette réglable : 5 positions
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Détection radar de l'utilisateur
Télécommande
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Abattant avec ouverture freinée
Mode économie d'énergie

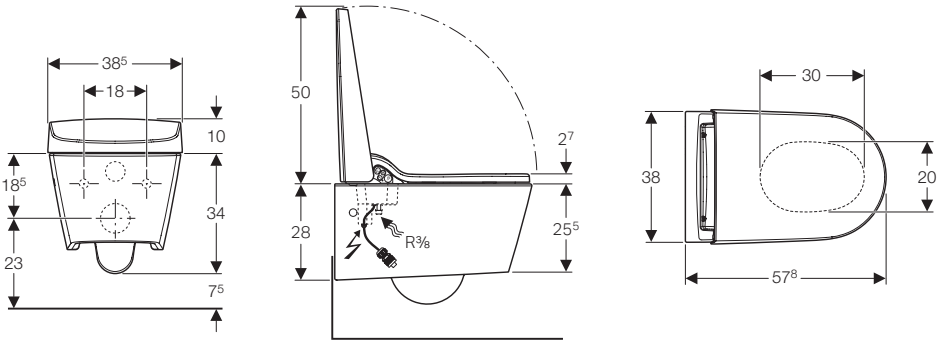

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,2 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	0,5 - 10 bars
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	800 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.140.11.1	2 250,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

AquaClean 8000
WC lavant
Installation suspendue

- → Installation possible sur tous les bâti-supports.
- → En cas d'installation sur un bâti-support, prévoir le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
- → Avec les bâti-supports hauteur réduite UP200 (réf. 111.241.00.1 - 111.248.00.1 - 111.298.00.1), prévoir le set de raccordement (réf. 240.839.00.1).
- → En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.024.xx.1 ou 131.032.xx.1 / 131.223.xx.1 ou 131.232.xx.1)
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositfs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Set de raccordement d'eau avec té et flexible métallique tressé
- Set d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Produit d'entretien et chiffon microfibres

Caractéristiques	
	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
	Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
	Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
	Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Abattant avec ouverture freinée
	Mode économie d'énergie

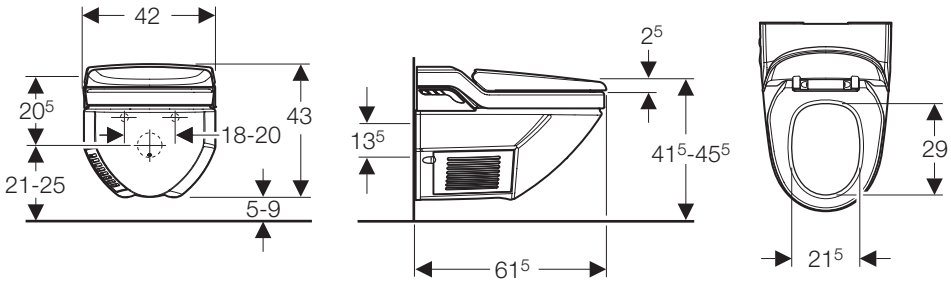

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,8 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	ajustable
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	1000 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 9 W
Longueur du câble d'alimentation	70 cm
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 146.182.11.1	2 250,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

AquaClean 8000plus

WC lavant, séchant avec filtration des odeurs
Installation suspendue

- → Installation possible sur tous les bâti-supports.
- → En cas d'installation sur un bâti-support, prévoir le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
- → Avec les bâti-supports hauteur réduite UP200 (réf. 111.241.00.1 - 111.248.00.1 - 111.298.00.1), prévoir le set de raccordement (réf. 240.839.00.1).
- → En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.024.xx.1 ou 131.032.xx.1 / 131.223.xx.1 ou 131.232.xx.1)
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositfs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande à affichage LCD, support mural et piles, LR03 (AAA)
- Plaque de fermeture pour le logement de télécommande en cas de fixation murale
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Set d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Filtre à charbon actif
- Liquide nettoyant pour buse
- Produit d'entretien et chiffon microfibres.

Caractéristiques	
	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable au degré près
	Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
	Position de la douchette réglable : 7 positions
	Jet massant : effet stimulant et décontractant
	Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
	Douchette dame avec buse dédiée
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Nettoyage complémentaire automatique de la buse avec le liquide Geberit
	Séchage à air chaud
	Température du séchage réglable
	Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
	Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
	Télécommande
	Quatre profils d'utilisateurs programmables
	Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Abattant avec ouverture freinée
	Mode économie d'énergie

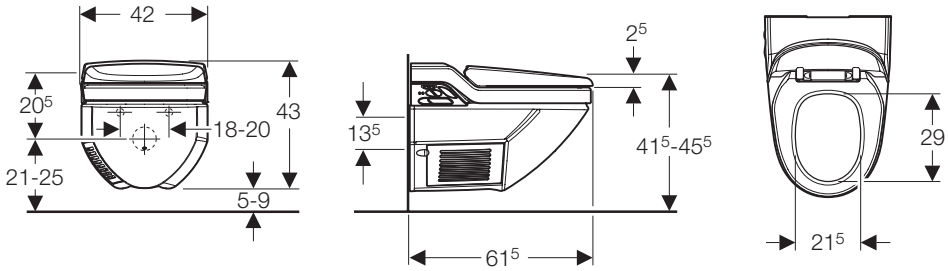

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,8 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajustable
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration des odeurs	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	1000 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 9 W
Longueur du câble d'alimentation	70 cm
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 180.100.11.1	3 650,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Geberit AquaClean 8000plus

WC lavant, séchant avec filtration des odeurs
Installation au sol avec réservoir apparent

- → Convient pour une évacuation horizontale, verticale (entraxe d'évacuation variable entre 14 et 28 cm du mur) ou latérale.
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositfs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3ème année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande à affichage LCD, support mural et piles, LR03 (AAA)
- Plaque de fermeture pour le logement de télécommande en cas de fixation murale
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Filtre à charbon actif
- Liquide nettoyant pour buse
- Produit d'entretien et chiffon microfibres.

Caractéristiques
Possibilité de réglage de la hauteur de l'assise à l'installation de 40,5 à 52,5 cm
Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l'eau réglable au degré près
Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
Position de la douchette réglable : 7 positions
Jet massant : effet stimulant et décontractant
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Douchette dame avec buse dédiée
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Nettoyage complémentaire automatique de la buse avec le liquide Geberit
Séchage à air chaud
Température du séchage réglable
Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
Télécommande
Trois profils d'utilisateurs programmables
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
Abattant avec ouverture freinée
Rinçage WC pouvant être déclenché par télécommande
Mode économie d'énergie

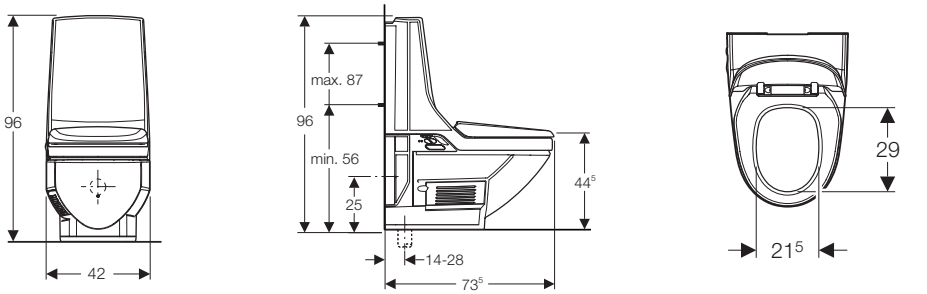

Détails des produits	
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Capacité du chauffe-eau	1,8 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau, jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajsutable
Durée du cycle de lavage	20 s interrompable
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Plage de température d'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration des odeurs	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée en fonctionnement	1000 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 9 W
Longueur du câble d'alimentation	70 cm
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris			
Réf. 185.100.11.1	4 350,00 €	Blanc	☐

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

AquaClean Maïra
WC lavant
Installation suspendue

- → Installation possible sur tous les bâti-supports.
- → Avec les bâti-supports hauteur réduite Omega (réf. 111.009.00.1 – 111.008.00.1 – 111.036.00.1 – 111.035.00.1), prévoir le set de raccordement (réf. 240.839.00.1).
- → En cas d'installation sur un bâti-support Geberit antérieur à 2013, veuillez consulter la page 30 du catalogue pour identifier l'accessoire approprié.
- → En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 / 131.221.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- → Certificat de conformité CE.
- → Produit conforme à la réglementation NT EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences de sécurité des dispositifs de protection de l'eau potable et contre la pollution par retour.
  Le respect de cette norme autorise la mise en œuvre du produit par un professionnel.
- → Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.
  Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offertes la 3ème année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande, support mural et piles CR2032
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Ensemble de raccordement électrique IP65
- Set d'isolation phonique pré-monté
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Filtre céramique alvéolé
- Produit détartrant 125 ml
- Produit d'entretien et chiffon microfibres

Caractéristiques
Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau hybride intégré pour diffusion d'eau tempérée continue
Température de l'eau réglable sur 5 niveaux
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Position de la douchette réglable : 5 positions
Jet massant : effet stimulant et décontractant
Jet oscillant
Douchette dame avec buse dédiée
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
Séchage à air chaud à température réglable
Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé
Lumière d'orientation, avec 7 couleurs au choix, réglable en intensité sur 7 niveaux
Détection radar de l'utilisateur et capteur de poids ; sécurité enfant
Télécommande
Quatre profils d'utilisateurs programmables
Cuvette sans bride associé à la technologie de rinçage TurboFlush
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
Programme de détartrage
Abattant avec ouverture et fermeture automatique sans contact
Lunette chauffante à température réglable sur 5 niveaux
Mode économie d'énergie

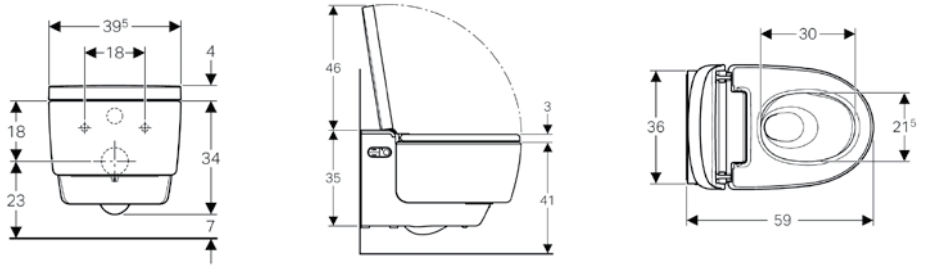

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,2 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	30 à 50 secondes selon débit de la douchette, interrompable
Plage de pression d'alimentation	0,5 - 10 bars
Température de l'air, réglage d'usine	45 °C
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration des odeurs	désactivable
Lunette chauffante	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris (Céramique / Habillage)			
Réf. 146.218.11.1	4 050,00 €	Blanc / blanc	☐ / ☐
Réf. 146.218.21.1	4 150,00 €	Blanc / chromé brillant	☐ / ☐

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.

Consommables

A Filtre à charbon pour AquaClean 8000plus et Balena 8000
Fonctionnement optimal jusqu'à 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour une utilisation familiale
Réf. 250.022.00.1
26,00 € HT

B Liquide de nettoyage de la buse pour AquaClean 8000plus et Balena 8000
400 ml, pour 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour une utilisation familiale
Empêche la formation de germes, testé dermatologiquement
Réf. 242.545.00.1
15,00 € HT

C Lot : filtre à charbon et liquide de nettoyage de la buse pour Balena 8000 et AquaClean 8000plus
1 unité de chaque
Réf. 240.625.00.1
40,00 € HT
2 unités de chaque
Réf. 240.626.00.1
70,00 € HT

D Filtre à charbon pour Balena 7000
Fonctionnement optimal jusqu'à 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour une utilisation familiale
Réf. 249.000.00.1
28,00 € HT

E Lots de 2 filtres à charbon actif pour AquaClean 5000(plus) et Balena 6000
Fonctionnement optimal jusqu'à 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour une utilisation familiale
Réf. 240.116.00.1
33,00 € HT

F Filtre céramique alvéolé pour AquaClean Maïra
A renouveler au plus tard tous les 5 ans. Suivre l'indication sur la télécommande pour un remplacement anticipé en cas d'utilisation importante.
Réf. 242.999.00.1
74,00 € HT

G Produit détartrant pour AquaClean Maïra
Flacon de 125 ml, quantité pour un cycle de détartrage. A utiliser au moins une fois par an ou plus fréquemment si une information est reprise sur la télécommande.
Réf. 147.040.00.1
22,00 € HT

H Produit d'entretien pour Geberit AquaClean
Spray 500 ml
(produit sain pour l'environnement)
Réf. 242.546.00.1
10,00 € HT
Spray 500 ml
(produit sain pour l'environnement) et chiffon microfibres
Réf. 242.547.00.1
13,00 € HT

A

B

C

D

E

F

G

H

Guide de choix	AquaClean Maïra	AquaClean 8000plus	Balena 7000	AquaClean 8000	AquaClean Sela	AquaClean 5000(plus)	AquaClean 4000
Filtre céramique alvéolé	242.999.00.1	–	–	–	–	–	–
Filtre à charbon	–	250.022.00.1	249.000.00.1	–	–	240.116.00.1	–
Liquide de nettoyage	–	242.545.00.1	–	–	–	–	–
Filtre à charbon et liquide de nettoyage	–	240.625.00.1	–	–	–	–	–
Filtre à charbon et liquide de nettoyage (lot de 2)	–	240.626.00.1	–	–	–	–	–
Produit détartrant	147.040.00.1	–	–	–	–	–	–
Produit d'entretien	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1	242.546.00.1
Produit d'entretien et chiffon micro-fibres	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1	242.547.00.1

Accessoires de montage
Pour installation WC lavant suspendu

A Boîtier de raccordement électrique
Recommandé en cas d'installation d'un WC suspendu, se fixe sur le bâti-support. Réglable en profondeur.
Non nécessaire pour AquaClean Maïra ou Sela.
Réf. 242.001.00.1
20,00 € HT

B Set de raccordement en eau
des abattants lavant avec réservoir encastré Duofix Sigma 12 cm après 2008.
Livré avec :
- Robinet d'arrêt R 1/2"
- 2 flexibles R 3/8"
- Matériel de raccordement
Réf. 249.801.00.1
70,00 € HT

C Set de raccordement en eau
des abattants lavant avec réservoir encastré Duofix Omega 12 cm (anciennement Kappa), après 2008.
Livré avec :
- Robinet d'arrêt R 1/2"
- 2 flexibles R 3/8"
- Matériel de raccordement
→ H = 82 / 98 cm
Réf. 240.635.00.1
92,00 € HT

D Set de raccordement en eau
de l'AquaClean Maïra ou Sela sur un bati-support Duofix Omega 12 cm (anciennement Kappa), après 2013.
Réf. 147.020.00.1
61,00 € HT

E Tubulure d'alimentation
pour raccordement d'un WC lavant (cuvette - hors Sela et Maïra - et pack uniquement) sur un bati-support Duofix Omega 12 cm (anciennement Kappa).
Livré avec : Flexible R 3/8"
Réf. 240.839.00.1
40,00 € HT

F Tubulure d'alimentation
pour raccordement d'un WC lavant (abattant, pack ou cuvette) sur réservoir Duofix Sigma 8 cm (Extra-plat).
Réf. 242.413.00.1
43,00 € HT

G Gaine vide pour alimentation d'un WC lavant sur un bâti-support ancienne génération
→ Pour bâti-support avec réservoir UP300 (ex : Duofix réf. 111.333.00.1 et réf. 111.303.001)
Réf. 242.010.00.1
8,00 € HT
→ Pour bâti-support avec réservoir UP200 (ex: réf. 111.241.00.1 - réf. 111.248.001 - réf. 111.298.00.1)
Réf. 242.009.00.1
8,00 € HT
→ Spécifique pour AquaClean Maïra ou Sela avec alimentation basse en Y
Réf. 242.886.00.1
8,00 € HT

H Set d'adaptation pour installation d'un Geberit AquaClean sur bâti-support ancienne génération
→ Pour abattant
Matière de synthèse, blanc
Réf. 115.322.11.1
245,00 € HT
Verre, noir
Réf. 115.324.SG.1
530,00 € HT
Verre, blanc
Réf. 115.324.SF.1
530,00 € HT
→ Pour cuvette
Matière de synthèse, blanc
Réf. 115.323.11.1
364,00 € HT
Verre, noir
Réf. 115.325.SG.1
707,00 € HT
Verre, blanc
Réf. 115.325.SF.1
707,00 € HT

I Boîtier de dérivation
Permet le raccordement simultané par dérivation entre un AquaClean Maïra ou Sela et la plaque de déclenchement Sigma80, le bâti-support DuoFresh ou le panneau WC Monolith Plus.
Réf. 242.837.00.1
68,00 € HT

J Plaque d'adaptation pour AquaClean 5000(plus)
Pour installation sur une cuvette avec trous de fixations de l'abattant dissimulés (dits aveugles)
Réf. 240.495.00.1
52,00 € HT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Accessoires de montage
Pour installation WC lavant au sol avec réservoir apparent

A Plaque d'adaptation pour AquaClean 5000(plus)
Pour installation sur une cuvette avec trous de fixations de l'abattant dissimulés (dits aveugles)
Réf. 240.495.00.1
52,00 € HT

A

B Set de raccordement en eau des abattants lavant avec réservoir apparent en cas d'alimentation par l'arrière ou le milieu
Livré avec : 2 flexibles R 3/8" - Coude de raccordement ø 5,6 mm - Matériel de raccordement
Réf. 115.438.00.1
40,00 € HT

B

C Set de raccordement en eau des abattants lavant avec réservoir apparent en cas d'alimentation par la droite
Livré avec :
- 4 flexibles R 3/8"
- Support
- Coude de raccordement ø 5,6 mm
- Matériel de raccordement

Réf. 240.396.00.1
64,00 € HT

C

Solutions mobilité réduite

A Commande à distance opto-électronique pour AquaClean 8000plus
Permet le déclenchement des fonctions du WC lavant en passant un membre devant la cellule
Réf. 241.054.00.1
327,00 € HT

A

B Lunette d'abattant renforcée pour AquaClean 8000(plus)
Confort et sécurité pour l'utilisateur en cas de transfert latéral grâce aux ergots de renfort
Réf. 250.062.00.1
275,00 € HT

B

C Siège extra-doux complémentaire pour AquaClean 8000(plus)
Siège complémentaire anti-escarres
Réf. 250.063.00.1
214,00 € HT

C

Compatibilité des abattants
Consigne de pose

Compatibilité des abattants Geberit AquaClean avec les cuvettes

Les abattants Geberit AquaClean s'adaptent sur des cuvettes suspendues (taille standard ou rallongée) ou au sol (hauteur standard ou surélevée). La majorité des cuvettes classiques permettent de recevoir un abattant lavant Geberit AquaClean. Seules les cuvettes courtes ne sont pas adaptées.

Pour s'assurer de la compatibilité d'une cuvette, quelques points sont à valider :

- ➔ La cuvette doit être de forme arrondie. Les cuvettes de forme carrée ne sont pas recommandées.
- ➔ La distance de fixation entre les trous de fixation d'abattant : indication "**A**" ci-après.
- ➔ La distance depuis les trous de fixation d'abattant et l'extrémité de la cuvette : indication "**B**" ci-après.
- ➔ La cuvette doit être plane sur 51 cm (soit la longueur de l'abattant) en partant de l'avant de la cuvette jusqu'au mur pour une cuvette suspendue ou jusqu'au réservoir pour une cuvette au sol : indication "**C**" ci-après.

NB : Les cuvettes avec un rebord très prononcé à l'arrière ne respectent généralement pas cette contrainte.

		AQUACLEAN 4000	AQUACLEAN 5000(PLUS)
A	Mini	13 cm	13 cm
	Maxi	16,5 cm	16,5 cm*
B	Mini	41,5 cm	42,7 cm
	Maxi	45,5 cm	46,7 cm
C	Mini	51 cm	51 cm
	Maxi	pas de maxi	pas de maxi

* L'accessoire réf. 240.495.00.1 permet une amplitude jusque 27,5cm pour les modèles AquaClean 5000 et 5000plus.

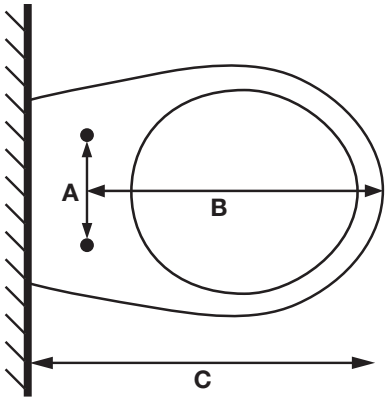

Gabarit d'abattant disponible sur demande.
Papier cartonné à l'échelle 1 pour valider la compatibilité sur une cuvette existante.

Ligne directe
Geberit AquaClean
Tél : 01 45 56 99 04
Fax : 01 45 56 99 05
E-mail :
aquaclean.fr@geberit.com

Nous recommandons les cuvettes de la marque Allia et les cuvettes des packs Geberit AquaClean pour la pose d'abattant lavant.

- ➔ Allia : Prima, Lovely**, Jazz**
- ➔ Compatibilité avec Rimfree®
- ➔ Keramag : Plus 4, Renova Nr.1

Découvrez le pack Geberit AquaClean !

Plus simple, plus rapide et 100% compatible !

Choisissez un ensemble complet comprenant : cuvette suspendue + abattant lavant + accessoires de pose.

Détail pages 10, 12, 13, 15 et 16.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de quelques modèles sélectionnés parmi les principales autres marques établies en France.

- ➔ Duravit : Duraplus Hornberg, Duraplus Colomba, Architec**, Darling New**
- ➔ Globo : Grace
- ➔ Ideal Standart : Connect** (nécessité de raccourcir les tiges filetées)
- ➔ Jacob Delafon : Patio, Formila Viragio**, Odeon Up**
- ➔ Laufen : Laufen Pro, Kartell**, Form**
- ➔ Roca : Meridian**, Nexo**, Victoria, Happening**
- ➔ Villeroy & Boch : Targa Classic, Targa Architectura, O.novo

Les cuvettes indiquées sont compatibles au niveau technique au moment de l'édition de ce document, sous réserve d'évolution des gammes de la part des fabricants. L'appréciation esthétique pour chacun des modèles est soumise à l'appréciation des clients.

** Ces cuvettes possèdent des fixations d'abattants dites aveugles (non accessibles sur le côté). Nous préconisons uniquement les abattants 5000 et 5000plus avec la plaque d'adaptation réf. 240.495.00.1 pour une mise en œuvre aisée.

Raccordement électrique

Un raccordement électrique est nécessaire pour le fonctionnement du WC lavant Geberit AquaClean.

La norme NF C 15-100 définit 4 niveaux de protection pour une salle de bains, à l'intérieur desquels sont autorisés, ou non, les équipements. Les zones sont déterminées en fonction des points d'eau que sont la baignoire et la douche. A noter que le lavabo, le lave-mains et le WC ne sont pas considérés comme des points d'eau.

Par conséquent, dans le cas d'un WC indépendant, ces restrictions ne s'appliquent pas.

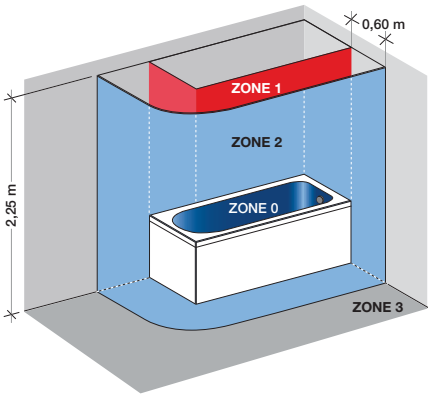

Cas A : WC dans la salle de bain avec une baignoire ou une douche avec bac ou cabine

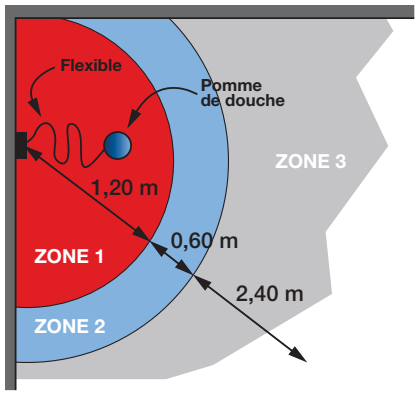

Cas B : WC dans la salle de bain avec une douche à l'italienne

Emplacement de l'alimentation électrique
Elle doit se trouver dans la zone 3.

→ **Cas A :** la zone de protection 3 débute au-delà de 60 cm de la limite de la baignoire ou de la cabine de douche.

→ **Cas B :** la zone de protection 3 démarre à 1,80 M de l'arrivée d'eau pour la douche donc du mitigeur. C'est donc l'origine du flexible de douche qui est pris en compte et non son extrémité.

Le WC lavant Geberit AquaClean est de classe I ainsi la prise sur laquelle le WC lavant est branché doit être reliée à la terre. La ligne doit être sécurisée avec un différentiel 30 mA placé sur le tableau général. L'axe de la prise doit être situé au minimum à 25 cm par rapport au sol.

Emplacement du WC lavant (abattant ou cuvette)
Geberit recommande que le WC lavant soit installé dans la zone de protection 3.

Les WC lavant Geberit AquaClean ont un indice de protection IP X4 ; cela signifie que le matériel est protégé contre les projections d'eau de toutes les directions. Par conséquent, la norme autorise que le WC lavant Geberit AquaClean soit placé partiellement ou totalement dans la zone de protection 2 si la prise électrique, elle, est bien située dans la zone 3.

Positionnement de la prise – Montage avec Bâti-support Duofix

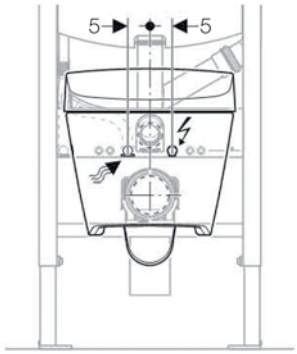

Cuvettes AquaClean Maïra et Sela

La cuvette est livrée avec un câble électrique d'ôté d'un embout à visser étanche de type IP65. Un second embout à positionner sur le câble électrique est remis pour effectuer le raccordement.
Celui-là est totalement dissimulé une fois la cuvette mise en place



Cuvette AquaClean 8000(plus)

Utilisation du boîtier de raccordement électrique #242.001.00.1 , à positionner sur le bâti-support à l'intérieur. Prévoir une prise électrique femelle ; la cuvette comporte une prise électrique mâle. Le raccordement électrique est alors dissimulé une fois la cuvette mise en place

Cas spécifique : si l'installation se fait sur un bâti-support Duofix largeur réduite (42,5cm), le boîtier électrique est fixé à l'extérieur du bâti-support comme pour un abattant. La prise est alors visible.



Abattant AquaClean

Utilisation du boîtier de raccordement électrique #242.001.00.1 , à positionner sur le bâti-support à l'extérieur. Prévoir une prise électrique femelle ; l'abattant comporte une prise électrique mâle. Le raccordement électrique est alors visible sur le côté une fois la cuvette mise en place

Si souhaité, nous vous remettons, sur simple demande la notice d'installation en amont au format numérique ; également téléchargeable sur le site web www.geberit-aquaclean.fr à la rubrique"Services".

Accessoires de montage
Guide de commande

Des accessoires de pose complémentaires sont conseillés, selon les cas de figure, pour une mise en œuvre facilitée et dans les régles de l'art. Seul un raccordement à l'eau froide est nécessaire car chaque Geberit AquaClean possède un système de chauffe-eau intégré.

Cuvette suspendue

L'ajout d'un té dans le réservoir au niveau de l'arrivée d'eau permet de créer une dérivation pour alimenter d'un côté le robinet flotteur et de l'autre le Geberit AquaClean grâce au flexible métallique tressé qui descend jusqu'au WC (ou abattant) lavant.

CUVETTE SUSPENDUE	BÂTI-SUPPORT AVEC RÉSERVOIR ENCASTRÉ				PANNEAU WC
Guide de commande	Duofix Sigma 12 cm (à partir de 2008)	 Duofix Omega 12 cm (anciennement Kappa) Hauteur réduite / 82 cm et 98 cm	Duofix Sigma 8 cm Extra-plat	Anciens réservoirs et UP300 (avant 2008)	Monolith ou Monolith Plus version 101 cm ou 114 cm
Abattant lavant AquaClean 4000 AquaClean 5000 AquaClean 5000plus	Set de raccordement Réf. 249.801.00.1 Boîtier électrique Réf. 242.001.00.1	Set de raccordement Réf. 240.635.00.1 Boîtier électrique Réf. 242.001.00.1	Idem accessoire Sigma 12 cm et tubulure d'alimentation Réf. 242.413.00.1	Gaine vide Réf. 242.010.00.1 et accessoires indiqués pour le réservoir Duofix Sigma 12 cm Ou	Kit d'habillage Réf. 131.10X.XX.1
Pack abattant lavant Confort & Premium AquaClean 4000 AquaClean 5000 AquaClean 5000plus	Aucun accessoire complémentaire à prévoir	Tubulure d'alimentation Réf. 240.839.00.1	Tubulure d'alimentation Réf. 242.413.00.1		
WC lavant AquaClean 8000 suspendu AquaClean 8000plus suspendu	Boîtier électrique Réf. 242.001.00.1	Tubulure d'alimentation Réf. 240.839.00.1 Boîtier électrique Réf. 242.001.00.1	Tubulure d'alimentation Réf. 242.413.00.1 Boîtier électrique Réf. 242.001.00.1	Set d'adaptation Réf. 115.32X.XX.1 et accessoires indiqués pour le réservoir Duofix Sigma 12 cm	Aucun accessoire complémentaire à prévoir
WC lavant AquaClean Sela AquaClean Maïra	**Après 2013 :** aucun accessoire complémentaire à prévoir **Entre 2008 et 2013,** prévoir set de raccordement Réf. 147.022.00.1	**Après 2013 :** prévoir set de raccordement Réf 147.020.00.1	**Après 2013 :** prévoir tubulure d'alimentation Réf. 242.413.00.1 **Entre 2008 et 2013 :** prévoir set de raccordement Réf. 147.022.00.1 et tubulure d'alimentation Réf. 242.413.00.1	Idem ci-dessus hors gaîne vide Réf. 242.886.00.1	Pour le raccordement simultané par dérivation avec le panneau WC Monolith Plus : prévoir boîtier de dérivation Réf. 242.837.00.1

Cuvette au sol *

Le raccordement à l'eau est réalisé par un piquage avant le réservoir pour alimenter en dérivation le Geberit AquaClean.

CUVETTE AU SOL	RÉSERVOIR APPARENT			PANNEAU WC	RÉSERVOIR ENCASTRÉ SEUL
Guide de commande	Alimentation à gauche 	Alimentation à l'arrière, au milieu	Alimentation à droite 	Monolith ou Monolith Plus version 101 cm ou 114 cm	
Abattant lavant AquaClean 4000 AquaClean 5000 AquaClean 5000plus	Aucun accessoire complémentaire à prévoir	Set de raccordement Réf. 115.438.00.1	Set de raccordement Réf. 240.396.00.1	Kit d'habillage réf. 131.10X.XX.1	Veuillez nous consulter pour identifier l'accessoire approprié
WC lavant AquaClean Sela au sol	Ne s'applique pas			Aucun accessoire complémentaire à prévoir	Veuillez nous consulter pour identifier l'accessoire approprié

* Ne concerne pas l'AquaClean 8000plus au sol. Les accessoires recommandés se trouvent pages 26 et 27

L'usine
Geberit AquaClean

Geberit, société Suisse, a été créé en 1874. Depuis plus de 130 ans, Geberit conçoit, développe et fabrique des équipements sanitaires. Le caractère innovant et la qualité des produits contribuent chaque jour à consolider l'excellente réputation de Geberit.

La qualité et la précision Suisse

L'activité WC lavant au sein de l'entreprise a débuté à la fin des années 1970. De fait, l'expérience accumulée sur plus de 35 ans permet de revendiquer un réel savoir-faire historique pour ce type de produits. Pour répondre à la demande croissante et préparer l'avenir, un nouveau centre de production pour le WC lavant a ouvert ses portes en Novembre 2011.
Moderne et performante, cette nouvelle usine fabrique les WC lavant gamme Geberit AquaClean. Cette entité se trouve à proximité du siège historique de l'entreprise sur les bords du lac de Zurich et a également l'avantage de réunir les unités de développement et de production.

Une attention toute particulière est accordée à l'efficacité du processus de fabrication. Dans ce cadre, Geberit applique le concept du "pièce à pièce", qui permet d'assembler les appareils Geberit AquaClean en fonction de la demande et de les mettre à disposition des clients sous 8 jours, un délai particulièrement court. Enfin, avant de sortir de l'usine, chaque produit, équipé de l'ensemble de ses composants, est testé individuellement et enregistré sous un numéro de série.

Tous les Geberit AquaClean satisfont évidemment à l'intégralité des normes en vigueur en Europe et en France. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement. L'enregistrement du numéro de série de l'appareil durant les trois mois suivant l'installation déclenche une troisième année de garantie pour les pièces.
Enfin, nous garantissons la disponibilité des consommables et des pièces détachées pour chaque WC lavant au moins durant au minimum les 10 ans suivant l'achat.

Pièces détachées

Balena 4000 (2001 - 2009)

Référence	Désignation	Prix public € HT
147.200.11.1	Lunette	143,00
147.202.00.1	Carte électronique principale	211,00
147.210.11.1	Couvercle d'abattant	89,00
147.220.11.1	Capot supérieur	82,00
147.234.00.1	Buse pour bras de douche	13,00
147.237.00.1	Electrovanne	78,00
147.238.00.1	Ballon complet	284,00
147.243.00.1	Bras de douche	169,00
147.244.00.1	Pompe	74,00
147.247.00.1	Carte électronique secondaire	100,00
147.248.11.1	Panneau de commande	23,00
242.177.00.1	Set de raccordement et de fixation	103,00

Balena 6000 (2006 - 2009)

240.053.00.1	Carte électronique principale	259,00
240.054.11.1	Télécommande	214,00
240.063.11.1	Lunette	133,00
240.083.11.1	Couvercle d'abattant	118,00
240.089.00.1	Ballon complet avec pompe et électrovanne	275,00
240.100.00.1	Set de filtration des odeurs	93,00
240.118.11.1	Bras de douche	178,00
240.191.11.1	Set de séchage	108,00
241.566.00.1	Détection de présence	22,00
242.119.00.1	Pompe	75,00
242.122.00.1	Electrovanne	38,00

Balena 7000 (1985 - 2006)

240.479.11.1	Lunette d'abattant	95,00
240.480.11.1	Couvercle d'abattant	120,00
241.030.00.1	Durites d'alimentation	11,00
241.031.00.1	Contacteur de siège (unité)	68,00
241.033.00.1	Set d'aspiration des odeurs avec spirale	114,00
241.075.00.1	Fixations lunette et couvercle	15,00
249.002.00.1	Filtre d'entrée	4,00
249.012.00.1	Bras de douchette complet	512,00
249.013.00.1	Buse	43,00
249.014.00.1	Ventilateur	130,00
249.021.BZ.1	Bloc complet	1382,00
884.300.00.1	Carte électronique spécifique commande opto-électronique	280,00
884.301.00.1	Carte électronique	280,00

Les pièces détachées indiquées sont en blanc ; veuillez nous consulter pour les autres couleurs.

Le recours aux Stations Techniques Geberit AquaClean est recommandé pour le remplacement des pièces détachées. Veuillez nous consulter pour connaître les entreprises certifiées.

Une éco-participation de 0,05 € HT par produit s'applique pour les pièces détachées électriques et/ou électroniques et s'ajoute au prix net du produit.

AquaClean 4000 (depuis 2009)

Référence	Désignation	Prix public € HT
146.002.11.1	Cuvette suspendue Confort	202,00
146.003.11.1	Cuvette suspendue Premium	374,00
242.170.11.1	Lunette d'abattant	69,00
242.171.11.1	Lunette avec revêtement spécifique	293,00
242.172.11.1	Couvercle d'abattant	82,00
242.173.00.1	Tampons de compensation pour lunette	10,00
242.174.00.1	Tampons de compensation surelévés	10,00
242.175.00.1	Fixations lunette et couvercle	4,00
242.177.00.1	Set de raccordement et de fixation	103,00
242.178.11.1	Clip de sécurité pour abattant	6,00
242.253.11.1	Capot supérieur	56,00
242.254.00.1	Electrovanne, jusqu'en 2010 inclus	38,00
242.255.00.1	Ballon complet	136,00
242.259.00.1	Bras de douche	48,00
242.260.00.1	Pompe	74,00
242.261.00.1	Carte électronique du panneau de commande	50,00
242.263.00.1	Durites	8,00
242.264.00.1	Charnières d'abattant pour frein de chute	39,00
242.265.00.1	Sonde de niveau d'eau	31,00
242.376.00.1	Buse 5 trous	7,00
242.377.00.1	Buse 3 trous	7,00
242.518.00.1	Electrovanne AquaClean 4000 (à partir de 2011)	38,00
242.676.00.1	Cache de démonstration	20,00
242.896.00.1	Carte électronique AquaClean 4000	127,00
242.897.00.1	Détection de présence	45,00

AquaClean 5000 et AquaClean 5000plus (depuis 2009)

Commun AquaClean 5000 et AquaClean 5000plus

146.002.11.1	Cuvette suspendue Confort	202,00
146.003.11.1	Cuvette suspendue Premium	374,00
147.233.00.1	Bouchon de purge du ballon	11,00
240.226.11.1	Buse pour bras de douche	13,00
241.516.CG.1	Tampons de compensation pour lunette	17,00
241.517.CG.1	Tampons de compensation réhaussés pour lunette	22,00
242.125.00.1	Sonde de température du ballon	28,00
242.179.11.1	Lunette	122,00
242.180.11.1	Lunette avec revêtement spécfique	354,00
242.182.11.1	Cache de fermeture filtre à charbon	19,00
242.185.00.1	Set de raccordement et de fixation	95,00
242.187.00.1	Filtre arrivée d'eau	16,00
242.217.00.1	Carte électronique	268,00
242.221.00.1	Ballon complet	165,00
242.222.00.1	Pompe	83,00
242.223.11.1	Bras de douche	174,00
242.224.00.1	Détection de présence	105,00
242.227.00.1	Frein de chute gauche gris	34,00
242.228.00.1	Frein de chute droit blanc	34,00
242.229.00.1	Electrovanne	39,00
242.234.00.1	Set de visserie	38,00
242.362.00.1	Extraction des odeurs	106,00
242.676.00.1	Cache de démonstration	20,00
243.076.11.1	Ensemble Couvercle et chanières	121,00

Spécifique AquaClean 5000

242.218.11.1	Capot complet	174,00

Spécifique AquaClean 5000plus

242.169.11.1	Télécommande AquaClean 5000plus	225,00
242.219.11.1	Capot complet	245,00
242.363.00.1	Ventilateur pour séchage	94,00
242.364.00.1	Chauffage	94,00

Pièces détachées

AquaClean 8000 (depuis 2009), AquaClean 8000plus (depuis 2009), Balena 8000 (2003-2009)

Commun AquaClean 8000, AquaClean 8000plus et Balena 8000

Référence	Désignation	Prix public € HT
147.233.00.1	Bouchon de purge	11,00
240.665.00.1	Joint torique de buse	9,00
241.900.00.1	Y raccordement dans réservoir encastré	17,00
242.125.00.1	Sonde de température du ballon	28,00
242.289.00.1	Pompe	111,00
242.290.00.1	Raccordement du ballon avec filtre	22,00
242.291.00.1	Flexible de raccordement du ballon	14,00
242.293.00.1	Electrovanne du ballon	37,00
242.295.00.1	Ballon	165,00
242.300.00.1	Support de coque inférieure	9,00
242.301.00.1	Set de visserie	75,00
242.676.00.1	Cache de démonstration	20,00
250.003.00.1	Charnière droite détection utilisateur	133,00
250.004.00.1	Charnière gauche	68,00
250.005.00.1	Flexible de raccordement livré avec Y	92,00
250.026.00.1	Cache latéral droit	52,00
250.029.11.1	Capot inférieur pour modèle suspendu	186,00
250.034.11.1	Abattant complet	333,00
250.060.11.1	Capot inférieur pour modèle au sol	110,00
250.066.11.1	Lunette	134,00
250.067.11.1	Couvercle	134,00
250.068.00.1	Frein de chute gris	34,00
250.069.00.1	Frein de chute blanc	34,00
250.079.11.1	Vis coque inférieure	3,00
250.086.00.1	Joint d'étanchéité du ballon	3,00

Spécifique AquaClean 8000

Référence	Désignation	Prix public € HT
242.297.00.1	Moteur	121,00
242.407.00.1	Kit de remplacement complet platine	123,00
250.071.00.1	Buse	17,00
250.072.00.1	Panneau de commande	99,00
250.073.00.1	Electrovanne de la douchette	38,00
250.083.00.1	Bras de douche avec sa buse	44,00
250.084.00.1	Durite	16,00
250.092.00.1	Carte électronique	246,00
250.095.21.1	Platine chromée et joint	86,00

Spécifique AquaClean 8000plus et Balena 8000

Référence	Désignation	Prix public € HT
242.288.00.1	Cable de liaison carte - chasse d'eau	14,00
242.296.00.1	Moteur	225,00
242.298.00.1	Télécommande pour AquaClean suspendu	226,00
242.299.00.1	Télécommande pour AquaClean au sol	226,00
242.335.00.1	Panneau de commande	96,00
242.356.00.1	Réservoir de chasse complet	358,00
242.393.00.1	Bras de séchage	83,00
242.394.00.1	Jeu de buses de douchette et de séchage	31,00
243.138.00.1	Buse de lavage	19,00
250.013.00.1	Barreau d'électrovannes de la douchette	150,00
250.014.00.1	Bras de douche avec sa buse	51,00
250.016.00.1	Ballon de liquide désinfectant	118,00
250.019.00.1	Résistance de chauffage	88,00
250.021.00.1	Ventilateur de séchage	124,00
250.038.00.1	Pompe pour ballon de liquide désinfectant	25,00
250.043.00.1	Télécommande pour Balena suspendu	235,00
250.049.00.1	Télécommande pour Balena au sol	235,00
250.061.11.1	Coque réservoir	110,00
250.090.00.1	Carte électronique	246,00
250.091.00.1	carte électronique Demo	246,00
250.094.21.1	Platine chromée et joint	110,00
250.096.00.1	Kit de remplacement complet platine	200,00

Les pièces détachées indiquées sont en blanc ; veuillez nous consulter pour les autres couleurs.

AquaClean Sela

Référence	Désignation	Prix public € HT
147.028.00.1	Œillet de raccordement électrique pour AquaClean Sela au sol	37,00
174.233.00.1	Bouchon de purge	11,00
242.176.00.1	Joints toriques pour bras de douche	3,00
242.676.00.1	Cache de démonstration	20,00
242.786.00.1	Set de raccordement complet AquaClean suspendu	145,00
242.808.11.1	Cuvette céramique pour AquaClean suspendu	1050,00
242.810.11.1	Abattant	207,00
242.833.11.1	Bloc de fonction complet	1300,00
242.874.11.1	Lunette	132,00
242.875.11.1	Couvercle	132,00
242.876.00.1	Jonctions lunette couvercle	10,00
242.877.00.1	Frein de chute blanc / droite	45,00
242.878.00.1	3 jeux de tampons pour abattant	27,00
242.879.11.1	Télécommande	89,00
242.880.00.1	Set de visserie	17,00
242.881.11.1	Cache interrupteur	12,00
242.882.00.1	Enjoliveur bras de douche en acier inox	23,00
242.883.00.1	Set de raccordement en eau	77,00
242.884.00.1	Filtre	19,00
242.885.00.1	Kit de raccordement électrique	26,00
242.894.11.1	Buse 5 trous	6,00
242.898.00.1	Frein de chute bleu / gauche	45,00
242.905.11.1	Capot supérieur	55,00
242.906.11.1	Panneau de commande	78,00
242.907.00.1	Electrovanne	38,00
242.908.00.1	Sonde de niveau	30,00
242.909.00.1	Carte électronique avec détection radar	179,00
242.910.00.1	Ballon complet	150,00
242.911.00.1	Réservoir condensation	21,00
242.912.00.1	Durites	12,00
242.913.00.1	Bras de douche	47,00
242.932.11.1	Cuvette seule AquaClean Sela au sol	1145,00
242.959.00.1	Set de raccordement pour AquaClean Sela au sol	149,00
242.960.00.1	Coude en S pour AquaClean Sela au sol	54,00
242.967.00.1	Set de raccordement pour AquaClean Sela au sol DEMO	99,00
242.974.00.1	Matérial de fixation pour AquaClean Sela au sol	68,00

AquaClean Maïra

Référence	Désignation	Prix public € HT
147.233.00.1	Bouchon de purge du réservoir	11,00
241.900.00.1	Y raccordement AquaClean dans réservoir encastré	17,00
242.512.00.1	Vanne quart de tour pour robinet d'arrêt	16,00
242.676.00.1	Cache de démonstration	20,00
242.885.00.1	Kit de raccordement électrique	26,00
243.102.11.1	Habillage, complet, blanc	110,00
243.102.21.1	Habillage, complet, chromé brillant	210,00
243.200.11.1	Habillage, parties latérales, blanc	70,00
243.200.21.1	Habillage, parties latérales, chromé brillant	90,00
243.201.11.1	Habillage, partie inférieure, blanc	50,00
243.201.21.1	Habillage, partie inférieure, chromé brillant	100,00
243.202.11.1	Habillage, partie supérieure, blanc	30,00
243.202.21.1	Habillage, partie supérieure, chromée brillant	35,00
243.211.11.1	Couvercle d'abattant	140,00
243.219.00.1	Tampons de compensation pour lunette et couverlce	18,00
243.240.00.1	Bras de douche avec buse	36,00
243.241.11.1	Buse de lavage	10,00
243.244.00.1	Bras de séchage	32,00
243.248.11.1	Télécommande	175,00
243.249.11.1	Support mural de télécommande	18,00

Conditions générales
de vente

1 - Généralités

Toute livraison ou prestation de Geberit S.A.R.L., ayant son siège social sis 23/25 rue de Villeneuve, FR-94150 Rungis (ci-après "**Geberit**") est régie exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par la règlementation en vigueur. Geberit refuse expressément l'application des éventuelles Conditions Générales de l'acheteur, y compris pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente. Les offres de Geberit s'entendent sans engagement sauf indication contraire figurant explicitement dans ladite offre.

2 - Conditions de livraison

Les commandes de l'acheteur ne peuvent être considérées comme acceptées qu'après confirmation écrite de la part de Geberit, par accusé de réception. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, sauf engagement exprès et écrit de la part de Geberit de respecter les délais indiqués.
Pour toute commande d'une valeur nette facturée hors taxes, égale ou supérieure à 400 € pour tous les articles hors gamme Mapress et, à 500 € pour tous les articles Mapress, Geberit livre les marchandises DDP (Incoterms 2010) à l'adresse enregistrée auprès de Geberit sous le numéro de client afférent ou à une autre adresse en France validé par Geberit lors de la confirmation de commande.
Pour toute commande d'une valeur nette inférieure aux montants ci-dessus indiqués, des frais de transport à hauteur de 25 € seront facturés à l'acheteur. Pour une Livraison Express sur demande (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de port et un supplément.

3 - Palettes (containers)

Les palettes (containers) doivent être vidées et rendues au transporteur immédiatement à réception des marchandises. Dans l'hypothèse où une évacuation immédiate des palettes (containers) ne serait pas réalisables, l'acheteur doit immédiatement fournir au transporteur le même nombre de palettes (containers) du même type et de la même qualité. Ces palettes (containers) seront retournées à Geberit en lieu et place des palettes (containers) fournies par Geberit. Les palettes (containers) utilisées par Geberit pour les livraisons sont neuves ou à l'état neuf. Aucun retour d'une palette (container) endommagée ne sera accepté. Si le retour des palettes (containers) n'est pas effectué dans l'immédiat, ces dernières doivent être renvoyées à l'adresse de Geberit au frais de l'acheteur, avant la fin de l'année civile de la livraison, ou remboursées à hauteur du montant de remplacement du matériel.

4 - Retours

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de Geberit. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 %). En aucun cas, Geberit ne pourra reprendre des articles :
- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage) ou
- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ou
- dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

5 - Conditions de paiement

Les fournitures sont payables à 30 jours suivant la date de la facture. En cas de paiement comptant (sous 8 jours), un escompte pourra être accordé. Des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En cas de non paiement d'une facture à son échéance, une indemnité fofaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due de plein droit sans préjudice des pénalités de retard prévus ci-dessus. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, Geberit se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

6 - Réserve de propriété

Geberit se réserve expressément la propriété des marchandises vendues, jusqu'à paiement intégral du prix, et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix facturé vaudra paiement. L'acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la garde et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises vendues.
Les parties conviennent de qualifier toutes les marchandises de choses de genre.
L'acheteur doit informer Geberit immédiatement de toutes menaces, actions ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités normales et courantes.

Les 10 raisons de choisir
Geberit AquaClean

1 Un savoir-faire de longue date

Depuis la fin des années 1970, Geberit développe et propose des WCs lavants. Cette expérience de plus de 35 ans sur ce marché nous permet de proposer des produits performants correspondant parfaitement aux attentes des consommateurs.

2 Une gamme complète

Avec 3 types d'abattants et 6 types de cuvettes, Geberit AquaClean offre un large choix pour permettre de trouver le produit qui réponde aux attentes du client que ce soit en termes de fonctions, de budget ou de contrainte technique. Les abattants se déclinent également en pack avec cuvette suspendue.

3 Efficacité de lavage

La fonction du WC lavant est de laver. Rien de plus évident mais encore faut-il que le WC lavant délivre suffisamment d'eau pour que cela soit efficace, rapide et confortable. Pour ce faire, tous nos modèles sont équipés d'un réservoir intégré et d'une pompe efficace afin d'offrir un volume d'eau important pour un lavage agréable tout en douceur.

4 Matériau haute qualité

Les matériaux de synthèse que nous utilisons sont sélectionnés pour leur solidité et résistance aux UV. Pour maintenir la couleur originelle dans le temps, les abattants 4000 et 5000(plus) sont conçus en ASA et ceux des 8000(plus) ainsi que du Sela et Maïra sont en Duroplast.

5 100% compatible Geberit

Les produits Geberit AquaClean sont 100% compatibles avec l'ensemble des produits de la gamme Geberit : il est possible d'installer un WC lavant Geberit AquaClean sur l'ensemble des bâti-supports Geberit (ancienne ou nouvelle génération). Ainsi que sur les panneaux WC Monolith et Monolith Plus.

6 Sécurité & sérénité

Tous nos produits satisfont l'ensemble des normes en vigueur sur le marché européen (électricité, hydraulique, potabilité de l'eau). C'est un gage de sécurité et de sérénité pour l'utilisateur.

7 Garantie longue durée

Tous nos produits sont garantis 2 ans pièces et main d'œuvre. Sur simple enregistrement du produit, nous offrons une troisième année de garantie avec la fourniture gracieuse des pièces détachées. En cas de besoin pour la maintenance, nous mettons à disposition notre réseau de stations techniques formées au sein de notre usine.

8 Un lieu d'essai unique

Le Lounge Geberit AquaClean au cœur de Paris accueille les particuliers et les professionnels pour permettre à chacun de tester chacun des produits dans un environnement très agréable.

9 Des références sérieuses

De nombreux établissements de renom notamment dans l'hôtellerie font confiance à Geberit AquaClean : Manali à Courchevel, Majestic à Cannes, Hermitage à La Baule, Relais Bernard Loiseau à Saulieu, Château Eza à Eze, Auberge de Cassagne en Avignon, Barrière Royal, Normandy et hôtel du Golf à Deauville, Mac-Mahon, Plaza Athénée, La maison des Champs Elysée à Paris …

10 Conseil & Expertise

Avec plus de 50 personnes sur le terrain et le service client sédentaire, Geberit est à vos côtés pour répondre à tout moment à vos interrogations d'ordre commercial ou technique.

Geberit AquaClean
Le WC lavant, qui prend soin de vous.

GEBERIT

Hygiène douce

Etre propre et se sentir frais grâce au WC lavant Geberit AquaClean : un jet d'eau à la température du corps vous lave tout en douceur après chaque passage aux toilettes. Hygiène parfaite et bien-être inégalé.

→ www.geberit-aquaclean.fr ou 01.45.56.99.04
66, rue de Babylone - 75007 Paris

I ♥ Water®

I love Water = C'est l'eau que je préfère